# HIT SPOT VETRO 72 WH

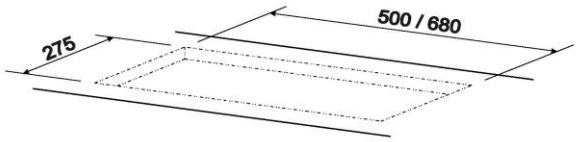


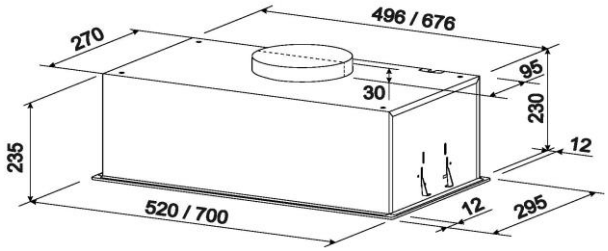


| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Okap kuchenny do zabudowy | HIT SPOT VETRO 72 WH |
| Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym | TAK |
| Klasa energetyczna | C |
| Materiał okapu | STAL/SZKŁO |
| Kolor okapu | BIAŁY |
| Klasa energetyczna oświetlenia | A |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | C |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | E |
| Roczne zużycie energii | 77 |
| Ilość silników | 1 |
| Rodzaj sterowania | TOUCH CONTROL |
| Pilot | W ZESTAWIE |
| Wydajność na 1 biegu: | 259 |
| Wydajność na 2 biegu: | 450 |
| Wydajność na 3 biegu: | 650 |
| Poziom hałasu | 68 |
| Głośność na 1 biegu: | 52 |
| Głośność na 2 biegu: | 61 |
| Głośność na 3 biegu: | 68 |
| Wydajność w systemie obiegu otwartego 100% | |
| Wydajność w systemie obiegu zamkniętego do - 30% | |
| Rodzaj oświetlenia | PASEK LEDOWY |
| Ilość świateł | 2 |
| Moc oświetlenia | 6W |
| Barwa światła | NEUTRALNA |
| Filtr przeciwtłuszczowy przystosowany do mycia w | TAK |
| Filtr węglowy FCA0001 | AKCESORIA |
| Diagnostyka zużycia filtrów | NIE |
| Wymiary urządzenia (sz x w x g) mm | 700x235x270 |
| Minimalna głębokość szafki/ cm | 270 |
| Minimalna wyskość montażu nad płytą gazową | 650 |
| Minimalna wyskość montażu nad płytą elektryczną | 500 |
| Średnica rury odprowadzającej | 150 |
| Masa urządzenia | 9 |
| Kod EAN | 5902479081144 |

**Cechy produktu:**

**Klasa energetyczna C**
**Wydajność Min/Max 259/650 m³/h**
**Głośność Min/Max 52/68 dB**
**Niezależne sterowanie oświetleniem**
**Praca jako wyciąg lub pochłaniacz**
**Filtr przeciwtłuszczowy przystosowany do mycia w zmywarce**